USTM | Technologia pracuje dla Ciebie

PP Wkłady sznurkowe

Wkłady sznurkowe zostały wykonane z najwyższej jakości przędzy polipropylenowej.

Dzięki zastosowaniu specjalnej metody nawijania przędzy na karkas (rdzeń) otrzymano produkt charakteryzujący się budową gradientową. Gęstość włókien zwiększa się do wnętrza wkładu, tym samym maleje mikronaż i ulega zwiększeniu skuteczność filtracji.

Nowoczesny proces technologiczny i najwyższa jakość wykonania sprawiają, że wkłady zatrzymują zanieczyszczenia stałe takie jak: rdza, piasek, muł i zawiesiny o średnicy już od 1 mikrometra.

- Doskonale usuwają zanieczyszczenia mechaniczne
- Filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację w porównaniu do filtracji powierzchniowej. Wkłady zatrzymują więcej zanieczyszczeń, co przedkłada się na ich dłuższą żywotność.
- Budowa gradientowa (większa gęstość nawoju, a więc i mikronaż, wewnątrz wkładu) , co wydłuża żywotność

lepszy smak i zapach wody

filtracja wgłębna

najwyższa jakość wykonania

POLSKI PRODUKT

polski produkt

Dane techniczne

DZIAŁANIE WKŁADU SZNURKOWEGO

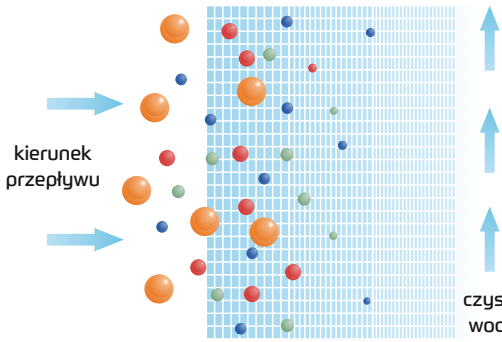

duże zanieczyszczenia odkładane są na zewnętrznej warstwie, która przedłuża żywotność filtra

małe zanieczyszczenia odkładane są na wewnętrznej warstwie, która zapewnia skuteczność filtracji

lepszy smak i zapach wody

filtacja wgłębna

najwyższa jakość wykonania

polski produkt

DANE TECHNICZNE WKŁADÓW SZNURKOWYCH*

Nr. katalogowy	Wymiary (dł. x śr.) mm	Mikronaż	Żywotność (L)	Żywotność miesiące	Temp. pracy	Wydajność l/min	Opakowanie zbiorcze
PP1/5 PP5/5 PP10/5 PP20/5 PP50/5	5" x 2.5" 124 x 69	1 5 10 20 50	10 000	max 6	2-40°C	15	100
PP1/7 PP5/7 PP10/7 PP20/7 PP50/7	179 x 69 7" x 2.5"	1 5 10 20 50	12 000	max 6	2-40°C	17	96
PP1 PP5 PP10 PP20 PP50	9 7/8" x 2.5" 250 x 69	1 5 10 20 50	14 000	max 6	2-40°C	25	50
PP5-L PP10-L PP20-L PP50-L PP100-L	20" x 2.5" 508 x 69	1 5 10 20 50	16 000	max 6	2-40°C	30	25
PP1M10BB PP5M10BB PP10M10BB PP20M10BB PP50M10BB	9 7/8" x 4.5" 250 x 105	1 5 10 20 50	24 000	max 6	2-40°C	60	20
PP1M20BB PP5M20BB PP10M20BB PP20M20BB PP50M20BB	20" x 4.5" 508 x 105	1 5 10 20 50	26 000	max 6	2-40°C	80	10

W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Żywotność zależy od jakości wody zasilającej.

Dostępne są również inne wymiary.

*Potwierdzone w niezależnych badaniach!

*Potwierdzone w niezależnych badaniach!

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń
44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl