

BL BLOK WĘGLOWY

Bloki węglowe zostały wykonane z najwyższej jakości spiekanego węgla aktywowanego. Doskonale usuwają chlor, jego pochodne oraz szeroką gamę substancji organicznych z filtrowanej wody, poprawiając jej smak i zapach. Dodatkową zaletą bloków węglowych jest to, że działają jako wkłady sedymentacyjne usuwając część zanieczyszczeń mechanicznych.

Przepływ osiowy z zewnątrz do wewnątrz zmniejsza spadki ciśnień oraz opory przepływu zwiększając jednocześnie wydajność wkładu.

- doskonale usuwa chlor i jego pochodne
- skutecznie usuwa substancje organiczne
- poprawia smak i zapach wody
- minimalne opory przepływu i spadki ciśnień
- umożliwiają pracę przy wyższych prędkościach przepływu
- filtracja wgłębna umożliwia skuteczniejszą filtrację w porównaniu do filtracji powierzchniowej.
- wkład zatrzymuje więcej zanieczyszczeń, co przedkłada się na ich dłuższą żywotność.



filtracja
wglębna



lepszy smak
i zapach wody



redukcja chloru
i jego pochodnych




najwyższa
jakość
wykonania



polski
produkt

DZIAŁANIE BLOKU WĘGLOWEGO I WĘGLA AKTYWOWANEGO

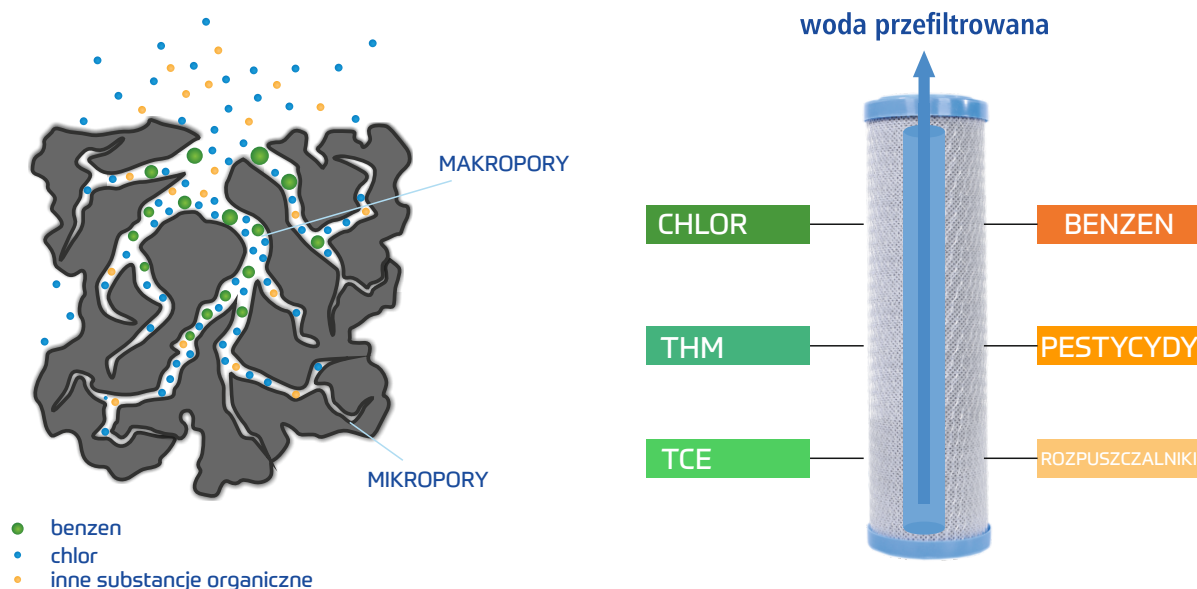

Woda penetruje blok od zewnątrz do wnętrza wkładu. Zanieczyszczenia są zatrzymywane w mikro i makroporach. W rezultacie otrzymujemy czystą wodę, pozbawioną toksyn.


DANE TECHNICZNE BLOKÓW WĘGLOWYCH

Nr. katalogowy	Wymiary (dł. x śr.) mm	Mikronaż	Żywotność (L)	Żywotność miesiące	Temp. pracy	Wydajność l/min	Opakowanie zbiorcze
BI5	5" x 2.5" 124 x 69	10	8 000	max 6	2-55°C	5	50
BL7	179 x 69 7" x 2.5"	10	9 000	max 6	2-55°C	6	25
BL	9 7/8" x 2.5" 250 x 69	10	10 000	max 6	2-55°C	10	25
BL-L	20" x 2.5" 508 x 69	10	12 000	max 6	2-55°C	12	25
BL10BB	9 7/8" x 4.5" 250 x 105	10	18 000	max 6	2-55°C	20	12
BL20BB	20" x 4.5" 508 x 105	10	22 000	max 6	2-55°C	60	6

W zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
Żywotność zależy od jakości wody zasilającej.



materiał wykonania:
węgiel aktywowany



średnica zew.:
2,5", 4,5"



materiał dopuszczony
do kontaktu z żywnością



max 6m



2 - 55°C

Pomocna Linia UST-M
Masz pytania? Zadzwoń

44 711 11 19*

Infolinia czynna jest:
pn. - pt. w godz. 8:00 – 18:00
w sob. w godz. 9:00 – 15:00
* opłata zgodna z cennikiem operatora

UST-M Sp. z o.o.
ul. Piaskowa 124A; 97-200 Tomaszów Mazowiecki
tel. +48 44 711 11 19; biuro@ustm.pl
www.ustm.pl