


Instrukcja obsługi.

Hamak ogrodowy – art. nr HPH003-3


Hamak ogrodowy powinien być zamocowany oraz użytkowany według poniższych wskazówek:

1. Maksymalne obciążenie prawidłowo zamocowanego hamaka wynosi 100kg
2. Zamocowanie hamaka:

- hamak powinien być zamocowany pomiędzy dwoma stabilnymi, stałymi podporami (drzewami, ścianami budynku bądź ścianą budynku a drzewem) tak jak pokazano na ilustracji poniżej:

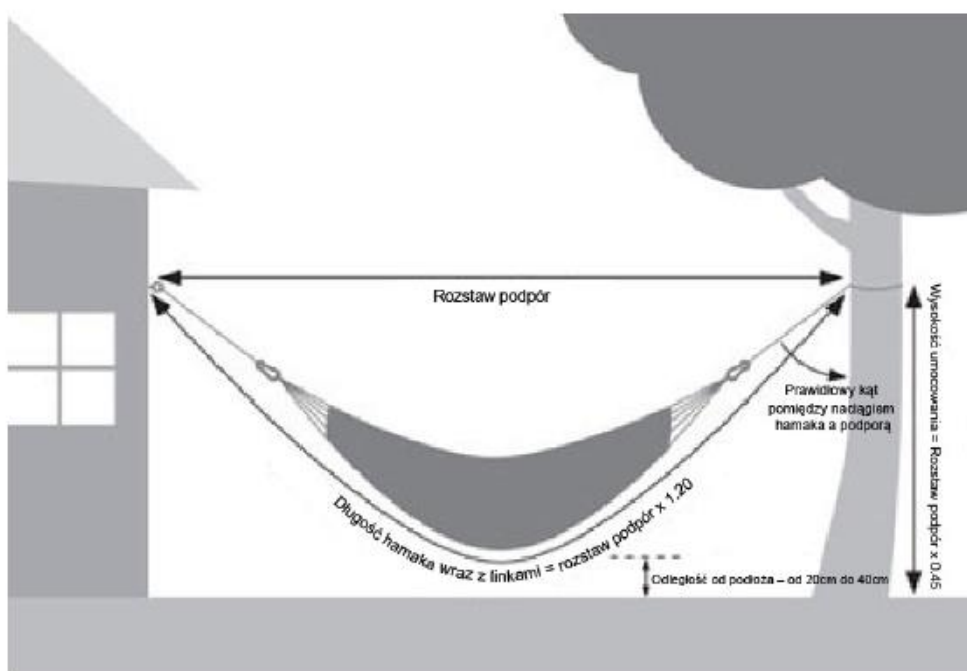

- mocowanie do podpór powinno być wykonane za pomocą grubego sznura bądź metalowych pierścieni. Ilustracja poniżej przedstawia sposoby wiązania oczka mocującego hamaka z sznurem mocującym na podporach.

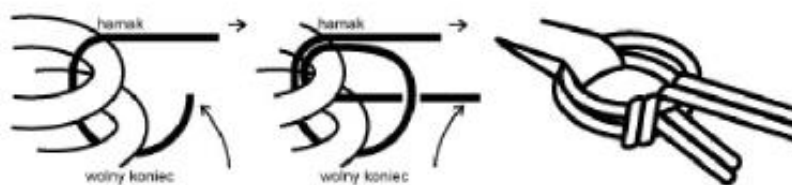

UWAGA! Należy zachować wszelkie środki ostrożności przy użytkowaniu hamaka: ostrożnie wsiadać, nie kołysać się zbyt mocno, ostrożnie wysiadać z hamaka – niebezpieczeństwo wypadnięcia, możliwość uszkodzenia ciała.

Importer:
HH Poland S.A,
Ul. Toszecka 101
44-100 Gliwice